



ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Copeland
brand products

 **INVOTECH**

 **РИДАН**

Panasonic

 **WEISHANS**
Climate Technologies

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ОКРАШЕННЫЙ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ
- ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ IP54 РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНУТРИ КОРПУСА
- ТЕПЛО-, ВИБРО-, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА
- СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР
- ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ НА ВСАСЫВАНИИ И НАГНЕТАНИИ КОМПРЕССОРА
- ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА КОМПРЕССОРА
- СИСТЕМА ВПРЫСКА ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ КОНДЕНСАТОРА
- КОНДЕНСАТОР ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ: ТРУБЧАТО-РЕБРИСТАЯ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВАЯ БАТАРЕЯ
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ АС-ВЕНТИЛЯТОР
- ЛИНЕЙНЫЙ РЕСИВЕР
- ЖИДКОСТНАЯ ЛИНИЯ В СОСТАВЕ: ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, СМОТРОВОЕ СТЕКЛО
- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА ЛИНИИ СЛИВА ХЛАДАГЕНТА В РЕСИВЕР
- ВСАСЫВАЮЩАЯ ЛИНИЯ В СОСТАВЕ: ФИЛЬТР-ОЧИСТИТЕЛЬ
- РЕЛЕ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ НА ВСАСЫВАНИИ И НАГНЕТАНИИ ККБ
- ПРОЧНАЯ УПАКОВКА
- ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОПЦИИ

- М**

ОТДЕЛИТЕЛЬ МАСЛА
- О**

ОТДЕЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ
- Мн**

МАНОМЕТРЫ
- Д2**

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ НА ЛИНИИ НАГНЕТАНИЯ
- Н1**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАРТЕРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
- Н2**

ПОДОГРЕВ ОТДЕЛИТЕЛЯ МАСЛА
- Н3**

ПОДОГРЕВ ЛИНЕЙНОГО РЕСИВЕРА
- Н4**

ПОДОГРЕВ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ В КОРПУСЕ ККБ
- РЗ**


РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА
- Ши**

ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ КОМПРЕССОРА
- Ес**

ЕС-ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА
- Бэ**

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

ТИПОРАЗМЕР 2

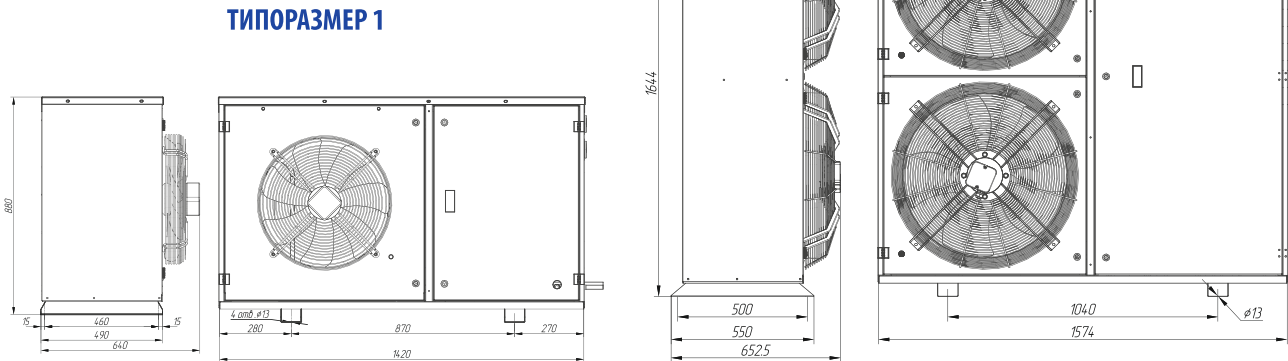

МОДЕЛЬ АГРЕГАТА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ кВт*	ТИПОРАЗМЕР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ММ		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ			МАССА, КГ
			ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	
ККБ СТ С ZB15	3,23	1	10	16	1420	490	880	135
ККБ СТ С ZB19	3,79	1	10	16	1420	490	880	137
ККБ СТ С ZB21	4,92	1	12	22	1420	490	880	139
ККБ СТ С ZB26	5,69	1	12	22	1420	490	880	136
ККБ СТ С ZB29	6,45	1	12	22	1420	490	880	139
ККБ СТ С ZB30	6,69	1	12	22	1420	490	880	145
ККБ СТ С ZB38	8,32	1	16	22	1420	490	880	172
ККБ СТ С ZB45	9,79	1	16	22	1420	490	880	175
ККБ СТ С ZB48	11,35	1	16	28	1420	490	880	175
ККБ СТ С ZB57	12,90	1	16	28	1420	490	880	175
ККБ СТ С ZB48	11,35	2	16	28	1574	550	1644	221
ККБ СТ С ZB57	12,90	2	16	28	1574	550	1644	222
ККБ СТ С ZB66	15,10	2	16	28	1574	550	1644	266
ККБ СТ С ZB76	17,65	2	22	35	1574	550	1644	268
ККБ СТ С ZB95	21,80	2	22	35	1574	550	1644	287
ККБ СТ С ZB114	25,50	2	22	35	1574	550	1644	291
ККБ СТ С ZBD21	4,97	1	12	22	1420	490	880	139
ККБ СТ С ZBD29	6,66	1	12	22	1420	490	880	139
ККБ СТ С ZBD30	6,81	1	12	22	1420	490	880	145
ККБ СТ С ZBD38	8,37	1	16	22	1420	490	880	172
ККБ СТ С ZBD45	10,00	1	16	22	1420	490	880	175
ККБ СТ С ZBD57	12,90	1	16	28	1420	490	880	175
ККБ СТ С ZBD57	12,90	2	16	28	1574	550	1644	175
ККБ СТ С ZBD76	17,95	2	22	35	1574	550	1644	268
ККБ СТ С ZBD114	25,50	2	22	35	1574	550	1644	291

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ: R404a, Т_{кипения} = -10°С, Т_{конд.} = +45°С, Т_{перегрев} = 10К, Т_{переохл.} = 2К

МОДЕЛЬ АГРЕГАТА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ кВт*	ТИПОРАЗМЕР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ММ		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ			МАССА, КГ
			ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ	ДЛИНА	ШИРИНА**	ВЫСОТА	
ККБ НТ С ZF06	1,15	1	10	16	1420	490	880	144
ККБ НТ С ZF08	1,42	1	10	16	1420	490	880	145
ККБ НТ С ZF09	1,56	1	10	16	1420	490	880	145
ККБ НТ С ZF11	1,97	1	10	22	1420	490	880	146
ККБ НТ С ZF13	2,23	1	10	22	1420	490	880	156
ККБ НТ С ZF15	2,73	1	10	22	1420	490	880	157
ККБ НТ С ZF18	3,18	1	10	22	1420	490	880	165
ККБ НТ С ZF25	4,11	1	12	28	1420	490	880	164
ККБ НТ С ZF13 EVI	3,63	1	10	22	1420	490	880	162
ККБ НТ С ZF18 EVI	5,84	1	10	22	1420	490	880	168
ККБ НТ С ZF25 EVI	7,23	1	12	28	1420	490	880	168
ККБ НТ С ZFD13 EVI	3,63	1	10	22	1420	490	880	167
ККБ НТ С ZFD18 EVI	5,84	1	10	22	1420	490	880	172
ККБ НТ С ZFD25 EVI	7,23	1	12	28	1420	490	880	172

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ: R404a, Т_{кипения} = -35°С, Т_{конд.} = +45°С, Т_{перегрев} = 10К, Т_{переохл.} = 2К



 +7 (495) 787-00-44

 info@nskoem.ru

 www.nskoem.ru

 140108, Московская область,
г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 131/2В